

CAS-LED



CASCADA DE 10 OPTICAS:

Componentes:

- 10 ópticas OPT-61L con tuercas especiales y 2 llaves para ajuste de tuercas (baliza con adaptador plástico).
- 10 adaptadores para balizas (incluye varilla y chaveta de seguridad).
- 10 cables envainados de 10 metros con fichas de 4 polos en sus extremos (idénticos).
- 1 Panel de control, 1 cable corto para conexión a batería y 1 batería de libre mantenimiento.
- 1 caja metálica con ruedas y candado.

Accesorios:

- 10 conos de 100 cm color naranja con franjas reflectivas.
- 10 bases de goma para conos de 100 cm.

INSTALACION:

- Colocar los conos de 100 cm en el sector a señalizar con su respectiva base de goma.
- Colocar en la punta de cada cono los adaptadores plásticos, asegurar con la varilla y la chaveta.
- Presentar todos los cables a lo largo de la cascada (todos son iguales).
- Instalar las ópticas en el adaptador de cada cono RESPETANDO LA NUMERACION CORRELATIVA COMENZANDO CON LA NUMERO 1 DEL LADO DE LA ALIMENTACION y conectar los cables en cada una. Ajustar las 2 tuercas de seguridad de cada óptica como lo indican las fotos.
- Conectar la alimentación en el panel de control desde la batería de 12Vcc.
- Seleccionar el tipo de destello deseado (DIRECCION) desde la caja de control oprimiendo el botón <DESTELLO>.
- Apuntar las ópticas hacia el sitio donde se aproximan los vehículos girando el adaptador. Si está el terreno desparejo o hay desniveles que inclinan las ópticas de forma vertical (hacia arriba o abajo) compense el desnivel poniendo algún elemento abajo de la base del cono. Compruebe el enfoque ideal de la óptica desde mas de 50 metros de distancia, lo ideal es realizar esta operación junto con otra persona que de las indicaciones a distancia.

Mantenimiento:

- Mantenga cargada la batería.
- Mantenga limpias las ópticas para obtener la máxima visibilidad de las mismas.


Programación del panel de control:

La electrónica del panel de control está preparada para manejar de 1 a 16 ópticas y es programable. Ante cualquier duda comuníquese con personal técnico de B.M. Señalizaciones S.A. 0341 4577265 - 0341 457 8887 - 0341 156435220.

UTILICE LOS CABLES
PROVISTOS CON EL
PRODUCTO PARA
LA ALIMENTACION



PANEL DE CONTROL

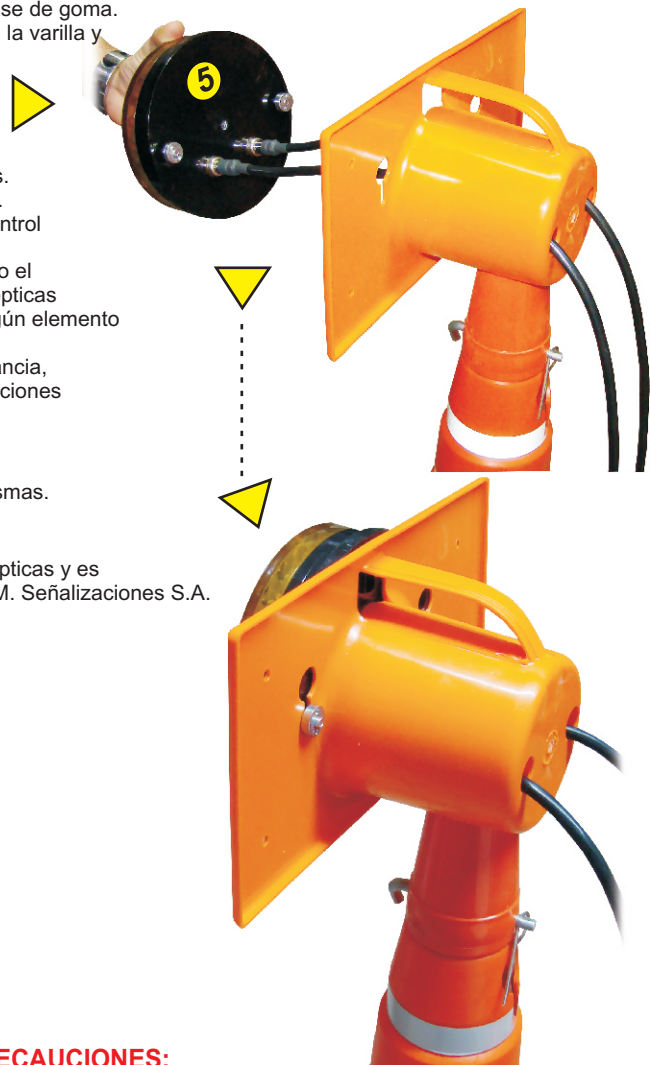

PRECAUCIONES:

- No es recomendable instalar la cascada bajo la lluvia.
- Verifique bien la posición de las fichas antes de enchufarlas (tiene una ranura que fuerza una única posición).
- Tenga mucho cuidado con los cables al cerrar la caja metálica (páselos cuidadosamente por la ranura y cierre la tapa lentamente).