

**TRAILER VIAL
CON FIJACION PARA TRIPODE Y PANEL PRISMATICO**

CARGA MAXIMA 500 Kilogramos.

Componentes:

- 1 trailer con 2 ruedas.
- 1 gato rebatible para soporte.
- 1 caja metálica con candado.
- 1 cable con conector completo para luces reglamentarias.
- Franjas perimetrales **3M** grado diamante.
- Lanza con enganche tipo bocha.
- 2 faros reglamentarios completos.


Fijación para trípode y panel prismático:

- 3 orificios con tuercas para fijar el trípode mediante bulones.
- 2 bridas para apretar los pies del panel prismático.

Precaución:

- Siempre rebatir el gato antes de remolcar el trailer.
- No remolcar el trailer a alta velocidad cuando el esté con la flecha y/o el panel montado. **Controlar que la flecha se encuentre en la posición de remolque (flecha hacia arriba) con el cinto ajustándola al poste y la varilla atravesando de costado al poste con su respectiva chaveta.**

POSICION DE TRANSPORTE:

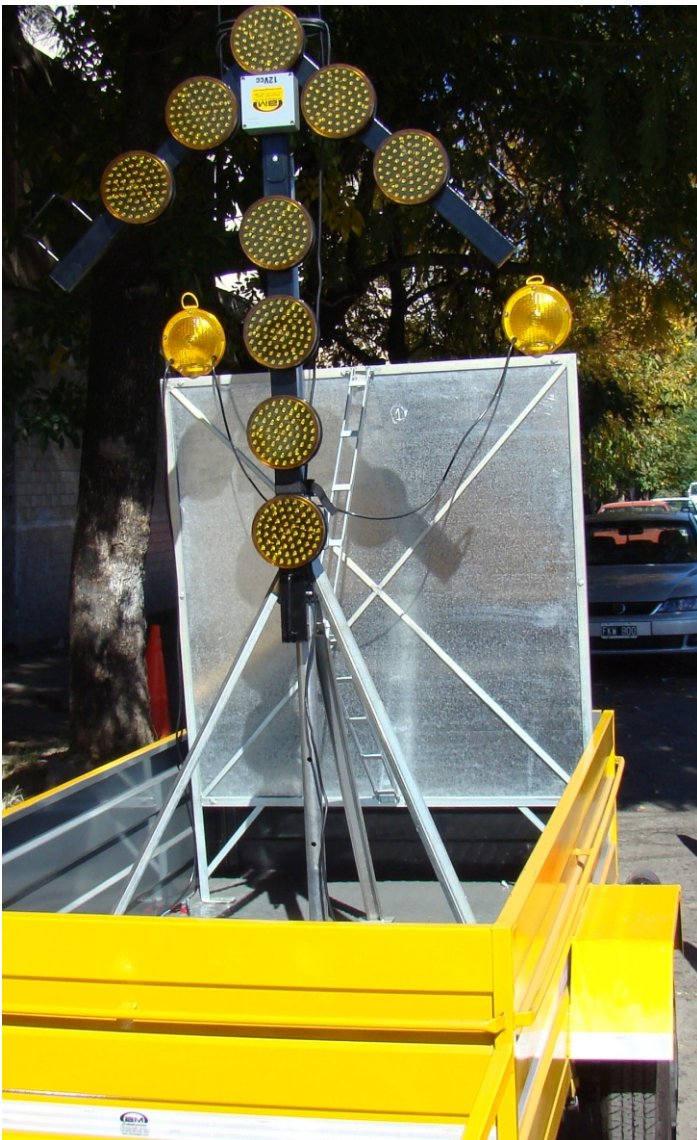

Preparativos para transporte:

- 1) Fijar con bulones las 3 patas del trípode al piso del trailer.
- 2) Ajustar las 2 patas del panel con las bridas.
- 3) Cinto ajustando flecha al poste.
- 4) Varilla lateral con su chaveta.

