


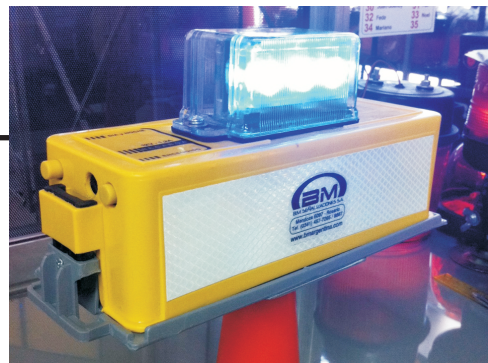

Características generales:

Baliza lumínica intermitente 1 faz alimentada con baterías recargables.

- Aplicación:

Señalización en controles viales.

Especificaciones técnicas:

- Óptica cuadrada de policarbonato cristal.

En el interior: Sistema de lentes con 3 leds de 1W (trióptico 1 Faz).

Medidas: Ancho 90 mm / Altura 50 mm / Profundidad 55 mm.

- Caja porta baterías de polipropileno con herrajes para fijación.

En el interior: 2 baterías recargables de gel 6V 4A y circuito electrónico.

Medidas: Ancho 270 mm / Altura 80 mm / Profundidad 90 mm.

- Circuito electrónico con destellador rápido (7 destellos por segundo por intervalo).

Incluye sensor solar que apaga automáticamente la baliza ante la presencia de luz (seleccionable).

- Funcionamiento:

1 botón de encendido / apagado.

1 botón que habilita o deshabilita el sensor solar.

1 entrada para recarga de baterías.

- Autonomía: Mas de 80 horas.

- Accesorios no incluidos:

- Cargador de baterías 12V 1,2A.

- Cono adaptador para fijar sobre conos viales.

- Garantía: 12 meses.

COLOR DE LUZ: Amarillo, rojo, azul, verde o Blanco.



Óptica de policarbonato
con trióptico

Panel de control

Lámina retro-reflectiva
grado diamante
(900 candelas)

Adaptador para cono
(Accesorio opcional)



Notas:

1. La tolerancia de las medidas son (+/- 2,5 mm).

2. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.