



GRIS ANTI-RAYA (HC)



CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA: **EN 166:2001**

EVEREST GREY HC - MARCACIÓN: 5-3.1 WS 1FK

Color del Lente: Gris - Filtro UV: NA

Filtro solar: 5-3.1 - Clase Óptica: 1

Protección contra impactos de partículas a gran velocidad: F

Resistencia al deterioro superficial por partículas finas: K



CLARO ANTI-RAYA (HC)



CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA: **EN 166:2001**

EVEREST CLEAR HC - MARCACIÓN: 2-1.2 WS 1FK

Color del Lente: Transparente - Filtro UV: 2-1.2

Filtro solar: NA - Clase Óptica: 1

Protección contra impactos de partículas a gran velocidad: F

Resistencia al deterioro superficial por partículas finas: K



GRIS ANTI-RAYA Y ANTI-EMPAÑO (HC - AF)



CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA: **EN 166:2001**

EVEREST GREY HC & AF - MARCACIÓN: 5-3.1 WS 1FKN

Color del Lente: Gris - Filtro UV: NA

Filtro solar: 5-3.1 - Clase Óptica: 1

Protección contra impactos de partículas a gran velocidad: F

Resistencia al deterioro superficial por partículas finas: K

Resistencia de los oculares al empañamiento: N



CLARO ANTI-RAYA Y ANTI-EMPAÑO (HC - AF)



CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA: **EN 166:2001**

EVEREST CLEAR HC & AF - MARCACIÓN: 2-1.2 WS 1FKN

Color del Lente: Transparente - Filtro UV: 2-1.2

Filtro solar: NA - Clase Óptica: 1

Protección contra impactos de partículas a gran velocidad: F

Resistencia al deterioro superficial por partículas finas: K

Resistencia de los oculares al empañamiento: N

CÓDIGOS DE PRODUCTO:

• CLARO ANTI-RAYA:

EVERESTCHC

• CLARO ANTI-RAYA Y ANTI-EMPAÑO:

EVERESTCHCAF

• GRIS ANTI-RAYA:


EVERESTGHC

• GRIS ANTI-RAYA Y ANTI-EMPAÑO:

EVERESTGHCAF

• DIN5:

EVERESTDIN5

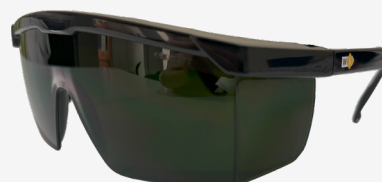

DIN 5 ANTI-RAYA



CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA: **EN 166:2001**

EVEREST DIN 5 - MARCACIÓN: 5 WS 1FT

Color del Lente: DIN 5

Filtro UV: NA - Filtro solar: NA

Filtro de soldadura: 5 - Clase Óptica: 1

Protección contra impactos de partículas a gran velocidad

a temperaturas extremas: FT

CARACTERÍSTICAS:

Anteojos de seguridad con puente nasal y lente frontal y lateral, diseñado para proteger los ojos de posibles partículas o fragmentos proyectados.

Protección adicional contra impactos a altas temperaturas (color DIN5).

Patillas ajustables (extensibles) con 4 posiciones, fabricadas en Nylon.

Lente: Policarbonato oftálmico de alta transparencia resistente a impactos.

Marco: fabricado en Nylon.

Presentación: en bolsita individual.

Colores/Versiones:

- Transparente/Claro: con filtro UV 99,9% y tratamiento anti-raya.
- Transparente/Claro HC-AF: con filtro UV 99,9%, tratamiento anti-raya y tratamiento anti-empañ.
- Gris: con Filtro Solar y tratamiento anti-raya.
- Gris: con Filtro Solar, tratamiento anti-raya y tratamiento anti-empañ.
- DIN 5: Filtro de soldadura: 5 y anti-raya

APLICACIONES:

Trabajos que involucren proyección de partículas sólidas y/o exposición a la radiación óptica.
A altas temperaturas: únicamente versión DIN5.

Industria Forestal, Alimenticia, Agricultura, Industria en general. Aserraderos, Construcción, Obras civiles, Talleres mecánicos y metalúrgicos.

ALMACENAJE, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

Limpiar con agua corriente y secar con paño suave, sin utilizar líquidos corrosivos como alcohol, cloro, etc. Procure limpiar sus lentes después de cada uso y asegúrese de que todas las partes están libres de suciedad antes de guardarlos.

Para un correcto almacenamiento de sus lentes de seguridad procure mantenerlos alejados de fuentes de calor intensas y de humedad elevada.

Realice una inspección previa al uso y reemplazar por unos nuevos cuando exista evidencia o sospecha de daño.

Consulte siempre con el especialista de Seguridad e Higiene para corroborar el correcto uso de producto.

ATENCIÓN:

Fabricado con materiales considerados seguros para la salud, que no deberían generar efectos adversos. No obstante, el contacto con la piel podría causar reacciones alérgicas en personas especialmente sensibles.

Este anteojos ofrece la protección especificada en sus características técnicas y de acuerdo con el mercado correspondiente. Si el protector tiene la letra T (FT, BT o AT), sirve para impactos a alta velocidad y temperaturas extremas. Si no la tiene, solo protege los impactos a temperatura ambiente.

Los protectores contra partículas a gran velocidad, utilizados sobre gafas correctoras normales, pueden transmitir los impactos creando un posible riesgo para el usuario.

El uso, mantenimiento o limpieza incorrectos pueden afectar su vida útil.

Importado y distribuido
por WORK SAFE S.A.
Cuit: 30-71357470-4

Más información en:
www.worksafe.com.ar

Accedé a la certificación
y declaración jurada de
conformidad:

